


بالابر:

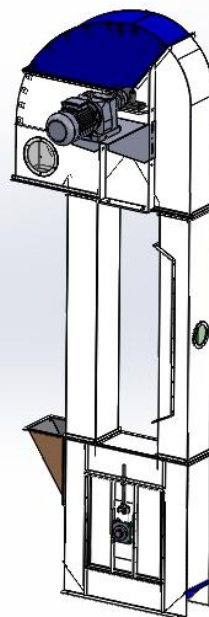

مشخصات فنی:

- ۱- دارای موتور گیربکس ترمزدار برند های معروف اروپایی
- ۲- دارای قاشقک های از جنس فولاد پرسی و یا استیل ضدزنگ و یا پلی آمید
- ۳- دارای تسمه های با استحکام کششی EP630/4 و EP800/5
- ۴- استفاده از ورق های با ضخامت گوناگون (بنا به درخواست مشتری) و از جنس ضد سایش تقویتی و قابل تعویض
- ۵- دارای سیستم رگلاژ تسمه

۶- استفاده از یاتاقان و بیرینگ های با برند معتبر اروپایی

۷- دارای سنسور دمای یاتاقان، سنسور خفگی خروجی، سنسور انحراف تسمه

کاربرد:

انتقال مواد فله بصورت عمودی

نوع بالابر	حداکثر ظرفیت (t/h)			توان موتور (kW)
	گندم	آرد	سبوس	
AMBE10/35	15	10	6	4
AMBE10/50	30	20	12	7.5
AMBE18/65	50	35	20	11
AMBE23/65	100	65	40	15

نوع بالابر	ابعاد (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N max
AMBE10/35	950	885	290	170	190	630	260	835	190	250	318	1000
AMBE10/50	1245	1155	410	225	260	560	300	1070	230	315	338	1300
AMBE18/65	1590	1460	570	270	320	1110	345	1250	265	400	448	1400
AMBE23/65	1750	1575	550	300	400	1150	420	1570	320	500	528	1600

-حداکثر ارتفاع ماشین ۴۰ متر می باشد.

